



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Štěrbiny pro přívod vzduchu EMM, EHA, EHA2 a EHT

Se štěrbinou se nesmí žádným způsobem manipulovat, pracuje plně automaticky.
Štěrbinu je možné pouze mechanicky uzavřít.

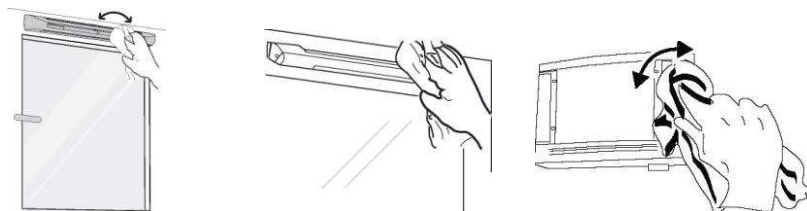

2 krát ročně očistěte prach prachovkou nebo suchou utěrkou.




U okenních štěrbin EMM je aretační páčka vlevo v horní části štěrbiny. Zatlačením směrem nahoru uzavřeme přívod vzduchu, zaklapnutím směrem dolů opět přívod otevřeme.




U okenních akustických štěrbin EHA je aretační klapka vpravo v horní části štěrbiny. Zatlačením směrem doprava uzavřeme přívod vzduchu, zatlačením směrem doleva opět přívod otevřeme.



U okenních akustických štěrbin EHA2 je aretační páčka vpravo v dolní části štěrbiny.
pozice 0 – přívod vzduchu je uzavřen
pozice ~ - štěrbina pracuje ve vlhkostním režimu.
pozice 1 – trvalé maximální otevření (max. průtok vzduchu)



U stěnových štěrbin EHT je aretační páčka vpravo v dolní části štěrbiny.
pozice 0 – přívod vzduchu je uzavřen
pozice 1 – štěrbina pracuje ve vlhkostním režimu.



Nikdy nepřelepujte štěrbinu páskou, dojde k uzavření přívodu vzduchu a štěrbina nebude správně pracovat.